



**Direktbefestigung**  
direct installation  
fixation direct

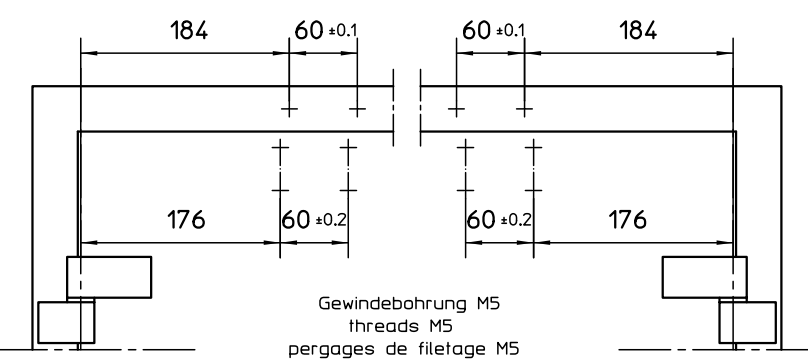

Anschlagmaße DIN links  
marking dimensions DIN left  
dimensions de butee DIN gauche

Anschlagmaße DIN rechts  
marking dimensions DIN right  
dimensions de butee DIN droite

**Befestigung mit Montageplatte**  
installation with mounting plate  
fixation par plaque de montage

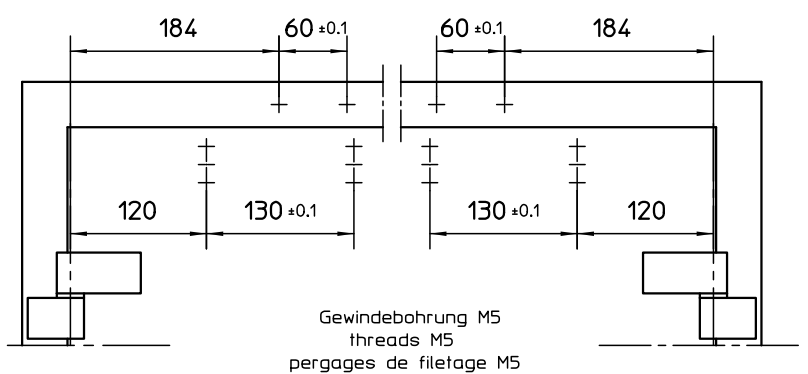

Anschlagmaße DIN links  
marking dimensions DIN left  
dimensions de butee DIN gauche

Anschlagmaße DIN rechts  
marking dimensions DIN right  
dimensions de butee DIN droite

Bei 180° Öffnungswinkel muß ein Einbohrband mit 36mm Drehpunkt Abstand verwendet werden.

In case door leaf opens 180°, offset type of hinge with a size of 36mm from pivot centre to surface door has to be used.

Pour angle d'ouverture de 180° une paumelle a 36mm de deport de l'axe de rotation est a utiliser.

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadensersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ersatz für:		Benennung		Material Nr.	
Ersetzt durch:		GEZE TS 1500 AUF		WICSTYLE 50 EN EINWAERTST.-ESCO	
Bearb.	Datum	Name	GEZE	GEZE GmbH&Co. P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany	Zeichnungs Nr.
23.07.1996		tbm4			
Gepr.	Norm	alte techn.Nr.	Blatt / von	20519-0-3	
			1 / 1		
Vers.	Datum	Name	Mitt.Nr.		