


# Sigurnosno-tehnički list

## A5001-FB \*

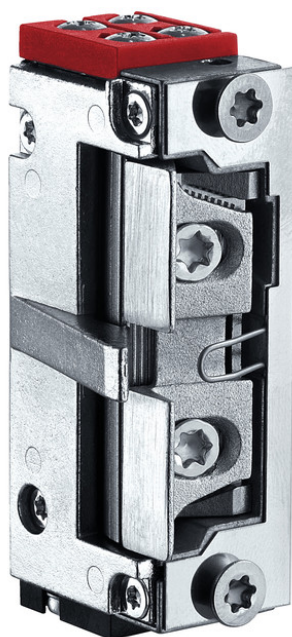

Otvarač vrata s dojavnim kontaktom vrata i vodilicom zasuna

### PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna i protudimna vrata s pogonima zaokretnih vrata i kontrolom pristupa
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Odobrenje za protudimna vrata
- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Dojavni kontakt vrata koji aktivira zasun brave
- Kompaktne dimenzije
- Vodilica zasuna za ugradnju u vrata sa zatvorenim rubom profila

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	A5001-FB *
Dimenzije	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN smjer	lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera	4 x 0.75 mm
Dubina zahvaćanja zasuna	6.5 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje	Da
Struja mirovanja	Ne
Radna struja	Da
Rezervni element	Ne
Odobrenje za protudimna vrata	Da
Mehaničko otključavanje	Ne
Nadzor vrata	Da
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda	Da
Tehnika dvostruke zavojnice	Da

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	DIN smjer
Kompaktni otvarač vrata A5001-FB	Načelo rada: Radna struja / s dojavnim kontaktom vrata / s vodilicom zasuna / Momentni kontakt: 12 - 48 V AC/DC / Prikladnost za trajni rad: 12 ili 24 V AC/DC +/- 15 % / Potrošnja struje: 200 mA (pri 12 V) / 100 mA (pri 24 V) / Dimenzije (Š x V x Dub.): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	180713	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	lijevo/desno



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.