


Sigurnosno-tehnički list

A5000--B *

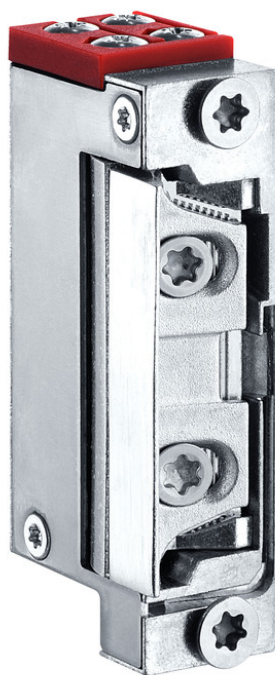

Otvarač vrata s osnovnom opremom

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna i protudimna vrata s pogonima zaokretnih vrata
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Odobrenje za protudimna vrata
- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Kompaktne dimenzije

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	A5000--B *
Dimenzije	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN smjer	lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera	4 x 0.75 mm
Dubina zahvaćanja zasuna	6.5 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje	Da
Struja mirovanja	Ne
Radna struja	Da
Rezervni element	Ne
Odobrenje za protudimna vrata	Da
Mehaničko otključavanje	Ne
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda	Da
Tehnika dvostruke zavojnice	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	DIN smjer	Vrsta montaže
Kompaktni otvarač vrata A5000--B *	Načelo rada: Radna struja / Momentni kontakt: 12 - 48 V AC/DC / Prikladnost za trajni rad: 12 ili 24 V AC/DC +/- 15 % / Potrošnja struje: 200 mA (pri 12 V) / 100 mA (pri 24 V) / Dimenzije (Š x V x Dub.): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144590	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	lijevo/desno	u okviru vrata



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.