


Sigurnosno-tehnički list

RWA K 600 F

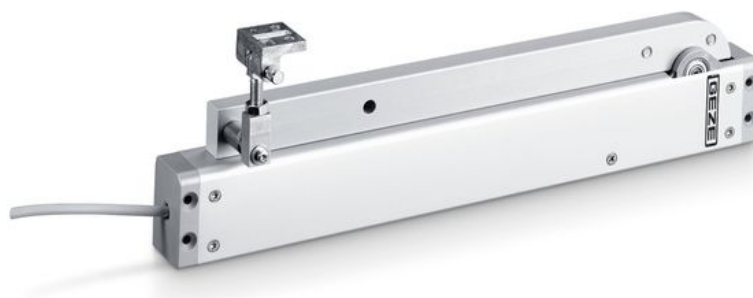

Pogon preklopne poluge za montažu na prozore

PODRUČJA PRIMJENE

- Sustav odvoda dima i topline i prirodno prozračivanje (24 V)
- Prozori koji se otvaraju prema unutra s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na okvir

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Otvaranje prozora za 90° za manje od 60 sekunda
- Snažni pogon s visokim okretnim momentom
- Priključni kabel može se jednostavno zamijeniti pomoću utikača
- Integrirani dojavni kontakt za povratne dojave
- Integrirani sinkronizirani modul koji može pokretati maks. dva pogona bez vanjskog upravljačkog uređaja
- Ispitano kao prirodni uređaj za odvod dima i topline (NRWG) prema EN 12101-2

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	RWA K 600 F
Dimenzije	421 x 40 x 86 mm
Materijal kućišta	Aluminij
Tlačna sila	600 N
Vlačna sila	600 N
Napon tijekom pogona	24 V ± 25 %
Radni napon	24 V DC
Potrošnja struje	1.4 A
Preostala valovitost	20 %
Trajanje uključivanja	30 %
Duljina priključnog kabela	5 m
Posebna duljina priključnog kabela	10 m
Min. presjek žile	0.5 mm ²
Broj žila	5 Zile
Radna temperatura	-5 - 75 °C
Tip zaštite	IP32
Razred zaštite	III
Funkcija sinkronizacije	Da
Dostupno dodatno zaključavanje	Da
Vrsta dodatne blokade	Pogon zaključavanja
Vrsta skraćanja hoda	Podešivač
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Interni davač puta
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Interni davač puta
Isključivanje kod preopterećenja	Da
NRWG ispitano	Da
Broj sinkronizacija pogona	2
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F – posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: izvedba master/slave, dojavni kontakt, boja, kut otvaranja, slobodno programiranje	130152	prema RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
Sustav za odvod dima i topline K 600 F 2-krilno s redosljedom zatvaranja – posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: pasivno/pomično krilo, odgoda pokretanja, dojavni kontakt, slobodno programiranje	137452	prema RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F dvokrilno s redosljedom zatvaranja *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

PRIBOR

KONZOLA R ZA SUSTAV ZA ODVOD DIMA I TOPLINE K 600 *

Montažna kontrola za pogon preklopne poluge RWA K 600



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.