


Sigurnosno-tehnički list

E-ISM klizna vodilica

Boxer

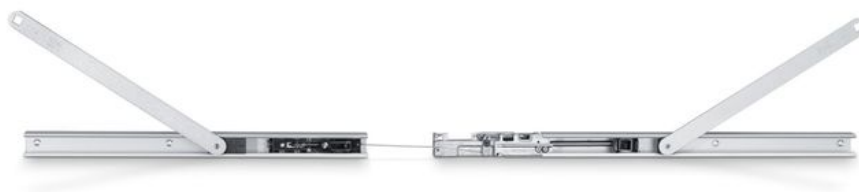

S regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama

PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom
- Integrirana montaža
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Minimalna udaljenost spojnice 1300 mm, minimalna širina pasivnog krila 540 mm

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Napon napajanja 24 V DC
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Fleksibilno polaganje mehanike aktivacije Bowdenovom poteznicom u dovratniku, npr. kod zaključavanja pasivnog krila
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

| | |
|--|-----------------------------|
| Trgovački naziv | E-ISM klizna vodilica Boxer |
| Ulazni napon | 24 V DC |
| Tip zaštite | IP43 |
| Minimalan razmak spojnica | 1300 mm |
| Minimalna širina pasivnog krila | 540 mm |
| Sukladnost s normom | EN 1155, EN 1158 |
| Širina | 31 mm |
| Visina | 30 mm |
| Blokada | Električno |
| Funkcija blokade s mogućnošću uključivanja i isključivanja | Da |
| Funkcija blokade, može se prelaziti | Da |
| Područje blokade | 80 ° - 120 ° |
| Integrirana dimna sklopka | Ne |
| Integrirana regulacija slijeda zatvaranja | Da |
| Prilagodljiva blokada otvaranja | Da |

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

| Naziv | Opis | Identifikacijski br. | Dime nzije | Boja | Točka blokade maks. |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| E-ISM klizna vodilica Boxer | s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama | 114142 | | srebrene boje | 120 ° |



PRIBOR

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



| Naziv | Opis | Identifikacijski br. |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Prilagodljiva blokada otvaranja | za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer | 145311 |