


# Sigurnosno-tehnički list **Slimdrive SCR GGS \***

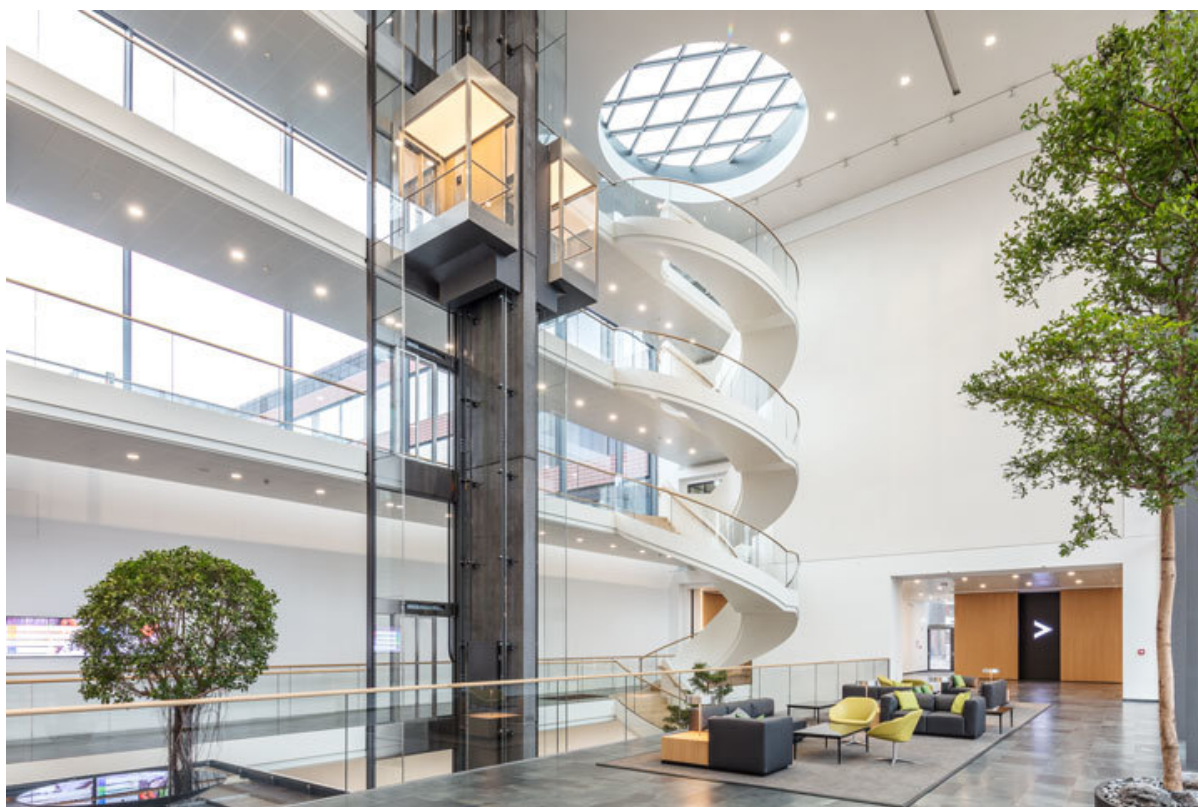

Automatski sustav kružnih kliznih vrata za realizaciju  
potpuno ostakljenih rješenja

### PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilni i četverokrilni sustavi potpuno staklenih vrata
- Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
- Reprezentativni ulazi u zgradu, s velikom količinom svjetlosti
- Fasade s uskim konstrukcijama stup-prečka
- Staklene fasade s najvišim standardima dizajna
- Moguće širine otvaranja od 800 do 2300 mm
- Težine krila vrata do maks. 100 kg

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Vrlo bešuman pogon na istosmjernu struju male potrošnje, visine od samo 7 cm
- Sustav se sastoji od dva pogona kojima se upravlja odvojeno
- Kvalitetni okovi od plemenitog čelika otvaraju širok spektar mogućih primjena
- Krila vrata su bez okvira i pričvršćuju se pomoću dva točkasta držača na klizni mehanizam s kotačićima
- Podna vodilica pričvršćuju se pomoću točkastih držača na staklo
- 40 % veća širina otvaranja nego kod pogona linearnih kliznih vrata
- Moguće su razne varijante pogona i opcije opreme
- Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
- Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
- Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
- Integrirana punjiva baterija za otvaranje u slučaju nužde kod sigurnosno relevantnih grešaka kao što je npr. prekid struje
- Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje
- Različita mehanička i električna zaključavanja opcijski su dostupna

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Slimdrive SCR GGS *
Pristupačnost bez prepreka	Da
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Širina otvora, 2-krilno	800 mm – 2300 mm
Svijetla visina prolaza	2500 mm
Visina vijenca (min.)	75 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno	120 kg
Težina krila (maks.), 2-krilno	120 kg

Polumjer (min.)	1250 mm
Polumjer (maks.)	2000 mm
Izvedba pomičnog krila	10 mm ESG-H s GGS sustavom okova (GGS varijanta), Posebna stakla na zahtjev
Izvedba bočnih dijelova	10 mm VSG, Posebna stakla na zahtjev
Površina	Premazano prahom prema RAL, Eloksirani laki metal E6/EV1, Eloksirano u boji prema uzorku, Obloženo poliranim plemenitim čelikom, obloženo zrnatim plemenitim čelikom 240, Poseban premaz na zahtjev
Izvedba krovne konstrukcije	optički limeni pokrov, Stakleni krov
Rasvjeta	nije moguće kod staklenog krova
Podne obloge	Podni otirač, Podni otirač po želji klijenta
Sustav zračne zavjese	moguće ovisno o konstrukciji stropa
Priključak posred fasade izvana	Da
Posebna funkcija na zahtjev	Da
Rukovanje	Programska sklopka DPS, Programska sklopka TPS, Upravljanje pomoću tehnike vođenja zgrade
Sukladnost s normom	DIN 18650, EN 16005

## PRIBOR

### GC 307+ \*

Beskontaktno blizinsko tipkalo za upravljanje automatskim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	195727	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195751	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	193226	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195750	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka

**FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA VRATA \***

Sprečava istodobno otvaranje dvojih uzastopnih vrata



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
Funkcija zaključavanja vrata *	109072	192 x 164 x 87 mm	Nadžbuka, Podžbuka

**AIR 30 \***

Aktivan infracrveni svjetlosni senzor za osiguranje fiksnog polja automatskih kružnih kliznih vrata

**MINI TIPKALO SW \***

Može se upotrebljavati u maloprodajnom sektoru za jednokratno otvaranje automatskih vrata za izlazak iz zgrade u načinu rada Noć



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Mini tipkalo SW *	098861	crno	20 x 20 x 11 x 22 mm	Podžbuka

**DIGITALNI PROGRAMSKI UKLOPNI SAT \***

Za vremenski upravljano promjenu načina rada na automatskim vratima



### OZIBNA SKLOPKA E2

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Ozibna sklopka E2	094013	čisto bijela, mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Podžbuka

### OZIBNA SKLOPKA LS 990

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Ozibna sklopka LS 990	098396	Plemeniti čelik	81 x 81 x 11 mm	Podžbuka

### SERVICESCHNITTSTELLE

Brža dijagnoza i održavanje



Naziv	Identifikacijski br.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.