


Sigurnosno-tehnički list **A4020-PA 2POL ***

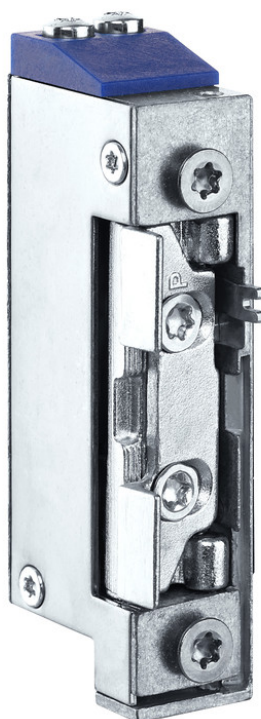

Otvarač vrata s produljenom otpusnom polugom i širokom udubinom u kutu pomaka

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna vrata
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Kompaktne dimenzije
- Podesivi radijalni zasun za 3 mm, u rasteru od 0,75 mm
- Otpusna poluga za mehaničko trajno otključavanje otvarača vrata, 2 mm iznad limenog zatvarača
- Široka udubina u kutu pomaka, odgovara limenim zatvaračima s integriranom vodilicom zasuna
- Sigurna deblokada zasuna i pod velikim predopterećenjem
- Predmontirani spojni vijci pogodni za montažu

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	A4020-PA 2POL *
Dimenzije	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN smjer	lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera	4 x 0.75 mm
Dubina zahvaćanja zasuna	4.5 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje	Da
Struja mirovanja	Ne
Radna struja	Da
Rezervni element	Ne
Napon trajnog pogona	12 V AC/DC +/- 15 %
Odobrenje za protudimna vrata	Ne
Mehaničko otključavanje	Da
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
Vektorski otvarač vrata A4020-PA *	Načelo rada: Radna struja / s 2 mm duljom otpusnom polugom / široki otvor u kutu namještanja za KFV / (Karl Friedrich Vliether) limeni zatvarači / Momentni kontakt: 12 - 24 V AC/DC +/- 15 % / Prikladnost za trajni rad: 12 V AC/DC +/- 15 % / Potrošnja struje: 300 mA (pri 12 V) / Dimenzije (Š x V x Dub.): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	plava	15.8 x 73.5 x 25 mm	lijevo/desno



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.