


Sigurnosno-tehnički list

FT503-FB *

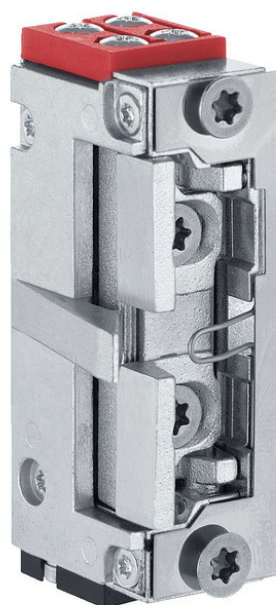

Otvarač vrata s dojavnim kontaktom vrata, zadebljanim kutnikom za namještanje i vodilicom zasuna

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna vrata s pogonima zaokretnih vrata i kontrolom pristupa
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Odobrenje za protudimna i protupožarna vrata
- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Dojavni kontakt vrata koji aktivira zasun brave
- Kompaktne dimenzije
- Vodilica zasuna za ugradnju u vrata sa zatvorenim rubom profila

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	FT503-FB *
Dimenzije	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN smjer	lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera	4 x 0.75 mm
Dubina zahvaćanja zasuna	6.5 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje	Da
Struja mirovanja	Ne
Radna struja	Da
Rezervni element	Ne
Napon trajnog pogona	12 – 24V AC/DC
Odobrenje za protudimna vrata	Da
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Mehaničko otključavanje	Ne
Nadzor vrata	Da
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda	Da
Tehnika dvostruke zavojnice	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	DIN smjer
Otvarač protupožarnih vrata FT503-FB *	Načelo rada: Radna struja / s dojavnim kontaktom vrata / Zadebljani kutnik za namještanje 2mm / s vodicom zasuna / Momentni kontakt: 12-30 V AC/DC +/- 15 % / Prikladnost za trajni rad: 12 ili 24 V AC/DC +/- 15 % / Potrošnja struje: 200 mA (pri 12 V) / 100 mA (pri 24 V) / Dimenzije (Š x V x Dub.): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164914	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	lijevo/desno



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.