

# Sigurnosno-tehnički list

## Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm



Klizni okov za staklena vrata s težinom krila od 140 kg i skrivenim zidnim kutnikom

### PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Za elegantno oblikovanje prostora
- Vidljivo učvršćenje
- Jednokrilna i dvokrilna klizna vrata

# Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm



## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za težine krila do 140 kg
- Za staklena krila sa steznim pločama 45 mm
- Perlan klizni profil vijcima se pričvršćuje odozdo u zidni kutnik i time pokriva inače vidljiva učvršćenja u ugrađenom stanju
- Razmačni profili omogućuju brze izjednačavanje razmaka između kliznog profil i isturenih profila dovratnika ili nožnih letvica
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 80 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm

## SADRŽI

### KOMPLET PERLAN 140 ZA STAKLENA KRILA

Klizni okov za ugradnju na zid i staklena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134860	Slično plemenitom čeliku	575 mm	1000 mm
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134861	Slično plemenitom čeliku	900 mm	1240 mm

# Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

## PRIBOR

### KRAJNI GRANIČNIK S PODESIVOM OPRUGOM ZA BLOKADU

Podesivi krajnji odbojnik za klizni okov Perlan



Naziv	Identifikacijski br.
Krajnji graničnik s podesivom oprugom za blokadu	069274

### OPRUGA ZA BLOKADU

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



Naziv	Identifikacijski br.
Opruga za blokadu	064242

### GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

# Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm



## VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA \*

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g *	za do 30 elemenata	133039

## STEZNI UMETAK STEZNE PLOČE STAKLA OD 45 MM \*


Stezna podloška za debljinu stakla 12,76 (1/2 inča)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Stezni umetak stezne ploče stakla od 45 mm *	za 2 stezne ploče stakla, za primjenu s ESG od 12,7 mm (1/2 inča)	133022

## KOMPLET PERLAN DUOSYNC ZA STAKLENA KRILA

Duosync - ručni pogon za stakleno krilo

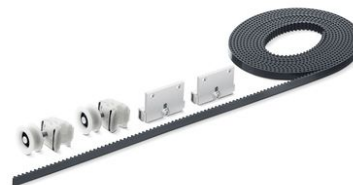

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla	Vrsta montaže
Komplet Perlan Duosync za staklena krila	za sinkronizaciju 2-krilnih vrata do 140 kg po krilu, sadržava: 2 x skretni kotačić, 2 x povlakač stezne ploče stakla 45 mm, zupčasti remen 12,5 m, montažni materijal	139207	8 - 12.76 mm	Zid, Strop

# Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm



## KOMPLET PERLAN SOFTSTOP SREDNJA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 900 do 1.290 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128877	900 mm	1290 mm

## KOMPLET PERLAN SOFTSTOP DUGA VERZIJA, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan SoftStop obostrano prigušenje za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	128891	1290 mm	1700 mm

## KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN

Perlan SoftStopDuo s obostranim prigušenjem do težine krila od 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 80 kg	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm



## KOMPLET VSG LJEPLJIVIH KUTNIKA \*

Aluminijski ljepljivi kutnik za VSG i steznu ploču stakla 45



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet VSG ljepljivih kutnika *	za uporabu kod VSG stakla u kombinaciji sa steznom pločom stakla od 45 mm, za 2 stezne ploče, bez ljepila	133099

## ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA \*

Potisna ručka - okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

## KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrstnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128876	575 mm	900 mm



# Perlan 140 staklo, skriveni zidni kutnik sa steznom pločom stakla od 45 mm

## PODNA VODILICA KOMPLET STAKLENIH VODILICA

Podna vodilica za staklena klizna vrata za debljinu stakla od 8, 10 i 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Podna vodilica za stakleno krilo (plemeniti čelik)	Za staklo debljine 8, 10, 12 mm	134990	Plemeniti čelik	8 - 12 mm

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.